

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

1 Подготовка к сборке.

1.1. Прежде чем приступить непосредственно к сборке, внимательно изучите настоящую инструкцию, а также «Инструкцию по транспортированию, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью», «Памятку для покупателя».

1.2. В сборке изделия должно участвовать не менее двух человек. Учитывая достаточно высокий уровень сложности изделий, рекомендуется к сборке привлечь специалиста.

1.3. Приготовьте инструмент: рулетку, отвертки с прямыми и крестообразным наконечниками, молоток, дрель, сверла Ø2,5мм, Ø3 мм, Ø5 мм.

1.4. Во избежание загрязнения и повреждения деталей мебели, сборку производите на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой.

1.5. Аккуратно, не повреждая наклеенных на упаковку ярлыков и нанесенных надписей, вскройте пакеты и проверьте комплектность панелей и других изделий по перечням, приведенным в ярлыках.

1.6. Во избежание недоразумений при возможной замене дефектных панелей (см. п. 13 «Инструкции по транспортированию, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью»), перед установкой фурнитуры на панели:

- убедитесь в отсутствии дефектов на панелях;
- проверьте соответствие заказу фасадных панелей (цвет покрытия, рамочные или «глухие», количество «левых» и «правых»).

1.7. При выявлении факта несоответствия панелей заказу, а также при обнаружении дефектных деталей обратитесь с претензией в торговое предприятие, в котором была приобретена Ваша мебель (см. п. 7 «Памятки для покупателя»).

1.8. Скомплекуйте панели согласно схемам сборки, используя нумерацию, нанесенную на тыльных торцах панелей.

2. Порядок сборки.

2.1. В соответствии со схемами сборки через имеющиеся отверстия закрепите на панелях фурнитуру.

2.2. Соберите каркас изделия. На наполные изделия установите опоры, крепление на 3 шурупа 4x20.

ВНИМАНИЕ, опора декоративная - опция, разметка под нее отсутствует, устанавливается с заходом под вертикаль до середины торца панели и крепится на 4 шурупа 4x16. *****При монтаже направляющих АТИРА на стол АТ 2+1 ящ. (аналогично столы (НН) АТ 2+1 ящ.) верхний ряд нар. (на скрытый ящик) необходимо закрепить на нижний ряд отверстий направляющих, с целью подъема ящика внутреннего на 12 мм вверх.**

2.3. Перед закреплением задней стенки из ЛДВП убедитесь в равенстве диагоналей каркаса с помощью рулетки. В противном случае деформируйте каркас. В пеналах и навесных шкафах заднюю стенку вставьте в пазы вертикальных панелей и закрепите на горизонтальных панелях гвоздями.

2.4. Монтаж каркасов столов начинайте со стола углового трапеции. Если такого стола нет, начинайте с крайнего. Выровняйте поочередно относительно друг друга соседние столы, и скрепите их межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5мм, учитывая свес столешницы 50 мм сзади - пространство между каркасом стола и стеной, отведенное под коммуникации.

2.5. Просверлите в верхних планках (или горизонтах) столов отверстия Ø5мм для крепления столешниц. На стол угловой трапеции столешницу установите на шканты. Через отверстия Ø5мм просверлите сверлом Ø3мм в столешнице отверстия глубиной до 15 мм. Столешницы крепите шурупами 4x30.

2.6. Установка врезной мойки:

- поставьте мойку сливным отверстием вверх. На край мойки нанесите слой герметика и уложите на него резиновый уплотнитель;
- на уложенный уплотнитель сверху также нанесите слой герметика;
- наденьте столешницу лицевой стороной вниз на мойку, прикрепите мойку к столешнице и выдержите в этом положении не менее 10 минут.

2.7. После сборки и навески каркасов шкафов необходимо выровнять их относительно друг друга, и скрепить их межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5мм.

2.8. Установка стекла на фасад без выборки под стекло:

- положите стекло на тыльную сторону рамочного фасада, равномерно перекрывая стек-лом границу выреза в фасаде;
- разложите стеклодержатели по периметру стекла как показано на схеме сборки. Отметьте карандашом через отверстия в стеклодержателях места крепления шурупами;
- просверлите в фасадах отверстия глубиной 10 мм сверлом Ø2,5 мм;
- закрепите стекло на фасаде шурупами 3x13 через стеклодержатели;

2.9. Установка стекла на фасад с выборкой под стекло с тыльной стороны:

Стекло укладывается в выборку с тыльной стороны фасада и фиксируется по наметочным отверстиям шурупом 3x13 через шайбу фигурную.

2.11. Установите петли на фасады и навесьте на каркас.

На фасады рекомендуется установить «Демпфер-отбойник силикон» на нижний угол фасада, в место соприкосновения фасада с каркасом, в момент закрывания.

2.12. Соберите ящики (см. схему сборки ящика)

2.13. Перед установкой цоколя на опоры закрепите на него подпятники.

Установка металлических планок на столешницу



Виды металлических планок



См. п. 2.2

Схема крепления накладной мойки

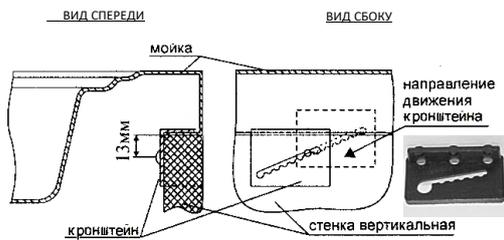


Схема крепления врезной мойки



Внимание: Фасад, установленный на петли со встроенным механизмом плавного закрывания не рекомендуется закрывать принудительно, в процессе принудительного закрывания происходит послабление крепежа и выкорчевывание чашки петли из фасада, также происходит преждевременный износ механизма плавного закрывания.

Схема регулировки петли Sensys


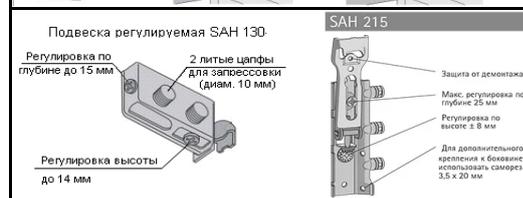
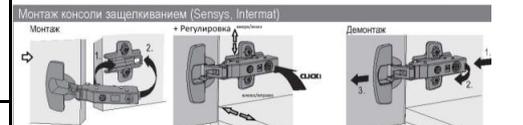


Схема сборки и установка ящика-метабокса в корпус стола

- Соберите метабокс. Заднюю стенку и дно ящика крепите к боковинам ящика шурупами 4x13. Закрепите фасад ящика.
- После сборки ящика прикрепите на его фасаде ручку (ручки).
- Ящик в корпус стола устанавливайте следующим образом: двигая ящик от себя горизонтально, заведите ролики направляющих ящика за ролики неподвижных частей направляющих, закрепленных на вертикальных панелях изделия; немного приподнимите фасадную часть ящика и движением «от себя – вниз» закатите его в корпус

Перечень основной фурнитуры.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Транспортировать изделия мебели необходимо в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, обеспечивающих защиту изделий от механических повреждений, загрязнения и повышенной влажности. При погрузке мебели не допускать падения упаковок с любой высоты. Запрещается: кантовать упаковки с мебелью, ставить упаковки на углы даже кратковременно, поднимать и перемещать упаковки за упаковочную ленту.
2. Приобретенная Вами мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытом помещении при температуре от +2 до +40°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Материалы, входящие в изделия мебели: ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП), облагороженная древесно-волокнистая плита, плита МДФ с покрытием Эмаль или плёнка ПВХ, плита МДФ с глянцевым покрытием УФ лак, «Пластик», плита «ЛДСП 22», плита «ТСС», плита «FM»- Fender Max, алюминиевые профили на «А-рамка» - алюминиевые рамки, фасад «Слобода» - шпон и кромочный материал.
4. Нельзя устанавливать мебель ближе 0,5 м к источникам тепла с температурой выше 70°С. Если расстояние между боковой стенкой мебели и таким источником тепла менее 0,5 м, то обязательно применение теплоизолирующего материала.
5. **ВНИМАНИЕ !!!** Рекомендации по эксплуатации и уходу за фасадами с глянцевым покрытием УФ лак смотри в «ПАМЯТКЕ».
6. Фасадные детали из МДФ, покрытые плёнкой ПВХ, не подвергать длительному воздействию тепла с температурой свыше +55 °С, а также оберегать от длительного воздействия прямых и отраженных солнечных лучей.
7. Защитную пленку с фасадов МДФ, покрытых глянцевыми пленками, снимать только после установки фасадов в изделие мебели. Очищать от загрязнений лицевые поверхности фасадов с глянцевыми пленками РАЗРЕШАЕТСЯ не ранее 24 часов после удаления защитной плёнки. В течение указанного времени завершается отверждение глянцевого покрытия плёнки.
8. Оберегать фасады от механических повреждений, т.к. в домашних условиях их невозможно исправить.
9. На поверхность мебели не ставить горячие или мокрые предметы. Оберегать поверхности мебели и фурнитуру от попадания на них растворителей, кислот, щелочей.
10. Не допускать скопления влаги на поверхности мебели во избежание набухания панелей и отклеивания облицовок (пленок, кромок, пластика и т.п.). Это относится также к столешницам из влагостойкого постформинга, поскольку используемая для изготовления постформинга влагостойкая ДСП не обладает абсолютной влагостойкостью.
11. **ВНИМАНИЕ !!!** Приобретая кухонную мебель со столешницами с еврозапилем или фрезеровкой под стяжки покупатель должен знать следующее. Шов, получившийся после стягивания столешниц, не обеспечивает полную влагозащиту. Покупатель должен немедленно вытирать воду, скопившуюся в области шва. Претензии по разбуханию столешниц в процессе эксплуатации предприятие-изготовитель не принимает. Замена изделий будет производиться только за счет покупателя.
12. Во избежание перекосов мебели не рекомендуется надолго оставлять двери открытыми. В процессе эксплуатации мебели необходимо подтягивать крепёж по мере его ослабления. При перестановке мебели необходимо освободить её от всех предметов.
13. При эксплуатации мебели, в конструкции которой имеются стеклоизделия (зеркала, стеклянные двери, полки) необходимо помнить, что наличие на стеклоизделии трещины или острого края может привести к получению травмы. Такие стеклоизделия необходимо заменить.
14. Удалять пыль и влагу с поверхности мебели следует мягкой сухой тканью или специальной влажной салфеткой, а затем просушить. При сильном загрязнении мебели можно применять щадящие моющие средства без абразивных частиц. Моющие средства, содержащие аммиак, ацетон, кислоты, щелочи и другие агрессивные вещества, не пригодны для ухода за мебелью. Нельзя использовать мебельные полироли, которые могут оставить на поверхности мебели глянцевые участки.
15. Загрязнения на стеклах, обработанных полностью или частично пескоструйкой, удалять только с помощью чистого неувлажненного поролона, чистой сухой губкой для мытья посуды.
16. При обнаружении производственных дефектов или недостатке комплектующих элементов следует обращаться в торговое предприятие, в котором приобретена мебель, имея при себе: настоящую инструкцию, схему сборки на данное изделие и упаковку с неповрежденным ярлыком.
17. За повреждения деталей мебели, возникшие при несоблюдении правил настоящей инструкции, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-2014 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

1. Изделия мебели поставляются заказчику в разобранном виде. Как правило, каждый предмет мебели упакован в отдельный пакет (пакеты). Все пакеты на одном из торцов имеют ярлыки, содержащие различную информацию о поставляемом товаре.
 2. При транспортировании и хранении упаковки с мебелью должны быть защищены от намокания, загрязнений, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами. Недопустимы падения упаковок с любой высоты.
 3. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, а также сверьте их количество с данными, приведёнными на соответствующем ярлыке. Все надписи на ярлыках должны хорошо читаться. Это необходимо в случаях предъявления претензий.
 4. Вскрывая пакеты с панелями, следите за тем, чтобы не были повреждены ярлыки.
 5. Во избежание различных недоразумений сборку мебели производите строго по инструкции.
 6. **ВНИМАНИЕ!!!** Перед установкой петель и ручек необходимо проверить фасады на соответствие заказу (цвет, размер, количество правых и левых)! В случае несоответствия немедленно обратиться в торгующую организацию для замены деталей.
 7. Если при внешнем осмотре, а также в процессе сборки мебели обнаружены дефекты деталей и фурнитуры, имеющие производственный характер, предприятие – изготовитель мебели произведет бесплатную замену дефектных изделий. Возврат дефектных изделий обязателен в упаковке изготовителя, на которой должны быть сохранены сведения об исполнителях заказа.
 8. Замена деталей и фурнитуры с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины, вмятины и др.), возникшими в процессе сборки или при транспортировке самовывозом, бесплатно не производится. Детали, получившие повреждения в процессе неправильной эксплуатации (имеются следы воздействия влаги, высокой температуры и т. п.) бесплатной замене не подлежат.
 9. **ВНИМАНИЕ!** Замена дефектных изделий производится в течение 20 дней с момента подачи претензии торгующей организации.
 10. По умолчанию все одностворчатые изделия на схемах сборки и эскизах имеют правое расположение двери.
 11. Со временем любое цветное покрытие (лак, пленка, декор и т.п.) меняет свой цвет (оттенок) под воздействием света, а в большей степени под воздействием прямых и отраженных солнечных лучей. Поэтому просим соблюдать требования п.5 «Инструкции по транспортированию и т.д.»
 12. Дополнительная информация: Текстура рисунка плёнки на фасадах не имеет продолжения от фасада к фасаду (вертикально – фасад над фасадом, и горизонтально – фасад рядом с фасадом). Данный процесс подбора технически не выполним. Совпадение – случайность.
- ВНИМАНИЕ!** - На фасадных деталях МДФ в плёнке ПВХ от другой партии (от другого заказа, оформленного другим бланком заказа) оттенок декора плёнки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров плёнки ПВХ на фасадных деталях МДФ от разных партий (от разных заказов, оформленных разными бланками заказа) не является недостатком фасада и переработке не подлежит.
- Межгосударственный стандарт. МКС 01 040 97 – примечание: «Отклонения оттенков цвета плёнки / оттенка патины, в различных заказах возможны, из-за особенностей технологии производства плёнки ПВХ и нанесения патины».

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ:

- * выставлять кухонные столы горизонтально по уровню,
 - * кухонные столы и шкафы соединять между собой межсекционными стяжками,
 - * применять (по возможности) общую столешницу на несколько столов,
 - * боковые торцы столешниц закрывать специальными торцевыми металлическими планками,
 - * перед закреплением торцевых планок на торцы столешницы наносить силиконовый герметик;
 - * применять стеновые панели, а также кухонные плинтусы с заглушками и декоративными вставками,
 - * при установке врезной мойки на столешницу дополнительно к резиновой прокладке применять силиконовый герметик.
- ООО «Мебелькомплект» имеет сертификаты соответствия продукции действующим нормативным документам.

Предприятие оставляет за собой право вносить в дизайн, конструкцию изделий изменения, не отраженные в настоящей инструкции и не ухудшающие качество продукции.